

## КЛАВИШНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ASW

Клавишные переключатели серии ASW предназначены для использования в низковольтных цепях подключения или переключения электро и электронной аппаратуры промышленного, транспортного и бытового назначения. Токонесущие части переключателей выполнены из медного сплава, коммутирующие контактные части посеребрены. В конструкции переключателей предусмотрено наличие подсветки прозрачных клавиш, клавиш с точечным или символьным типом индикации.

### Авт. серия



ASW-01  
DPDT (ON)-OFF-(ON)



ASW-02D  
DPDT (ON)-OFF-(ON)



ASW-09D  
SPST ON-OFF



ASW-09-102G  
SPDT ON-ON



ASW-20D-3  
SPST ON-OFF

### Технические характеристики


Коммутируемое напряжение (DC)	12/30 В
Максимальный ток (DC)	20/10 А
Контактное сопротивление, не более	50 мОм
Сопротивление изоляции, не менее	100 МОм (при Uисп.дс=500 В)
Диэлектрическая прочность	1500 В (50 Гц, 1 мин.)
Кол-во циклов коммутации (электро), не менее	10000
Диапазон рабочих температур	-25...+85 °С

### Условные обозначения

#### ASW-20D-3



#### ASW-09-102G

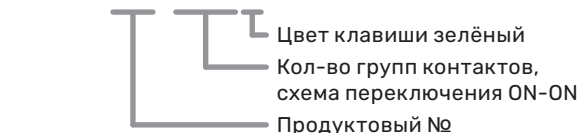

### Специальные обозначения

